

OTO TWO

SILLA SALVAESCALERAS



*La elección
acertada*

POR PROPIEDADES

- Compacta
- Ergonómica

POR PRECIO

- De instalación
- De mantenimiento

POR INSTALACIÓN

- Rápida
- Sin obras

OTO TWO


SILLA SALVAESCALERAS

La silla salvaescaleras Otolift TWO se puede usar en casi todo tipo de escaleras. Gracias a su carril doble, este salvaescaleras se adapta a las curvas sin dejar de mantenerse cerca de la pared. Está disponible en una amplia gama de acabados para garantizar que se integre en la estética de su hogar.



Las mejores prestaciones para su movilidad

- ✓ Gran autonomía; hasta 10 trayectos continuados.
- ✓ Intuitiva y fácil de usar.
- ✓ Diseño super-slim.
- ✓ Colores opcionales de guía.
- ✓ Diferentes acabados en tela, piel y piel sintética.
- ✓ Giro automático opcional para facilitar la bajada.

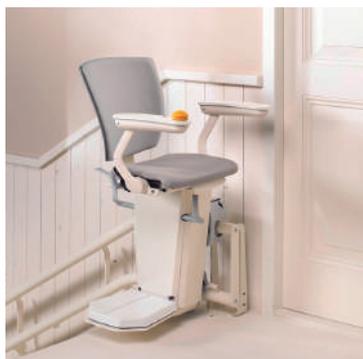



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puede instalarse por el lado interno o externo de la escalera.
- Capacidad de carga 130 kg, con opción 150 kg.
- Adecuada para pendientes hasta 60°.
- Funcionamiento a batería.
- Asiento retraíble y apoya brazos plegables manualmente.
- Reposapiés plegable con palanca, opcional plegado automático.
- Asiento giratorio manual, con opción de giro automático.
- Rail color crema RAL 9001.
- Posibilidad de elección entre varias tapicerías.
- Mandos de envío/llamada en las paradas por radiofrecuencia.
- Posibilidad de hacer aparcamientos especiales y reducidos.
- Instalación sin obras.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Tensión de entrada monofásica 220 V.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Motor de 330 w.
- Sistema de tracción por piñón-cremallera.
- Limitador de velocidad.
- Limitador de inclinación.
- Final de recorrido electrónico y final de extra recorrido mecánico.
- Sistemas de anticollisión, antigolpe y antiplastamiento.
- Todas las piezas inflamables son retardantes al fuego.

DIMENSIONES

A	Distancia entre suelo y reposapiés	55
B	Distancia entre asiento y reposapiés	485
C	Distancia asiento reposabrazos	210
D	Distancia reposabrazos parte superior asiento	170
E	Altura total	960
F	Longitud reposapiés	295
G	Longitud total silla	625
H	Espacio mínimo entre silla y pared	5
I	Anchura entre reposabrazos	420
J	Anchura total	570
K	Ancho reposapiés	290
L	Anchura plegada	370
M	Ángulo de inclinación	0-60°
O	Distancia del asiento al suelo	580
P-a	Curva 180° centro a centro máximo (0°)	530
P-b	Curva 180° centro a centro típico (40°)	360
P-c	Curva 180° centro a centro mínimo (65°)	360
S	Altura asiento (tramos horizontales)	580
T	Altura reposapiés	95
V	Respaldo (interior) a pared	100
Z	Diámetro del tubo	45

mm

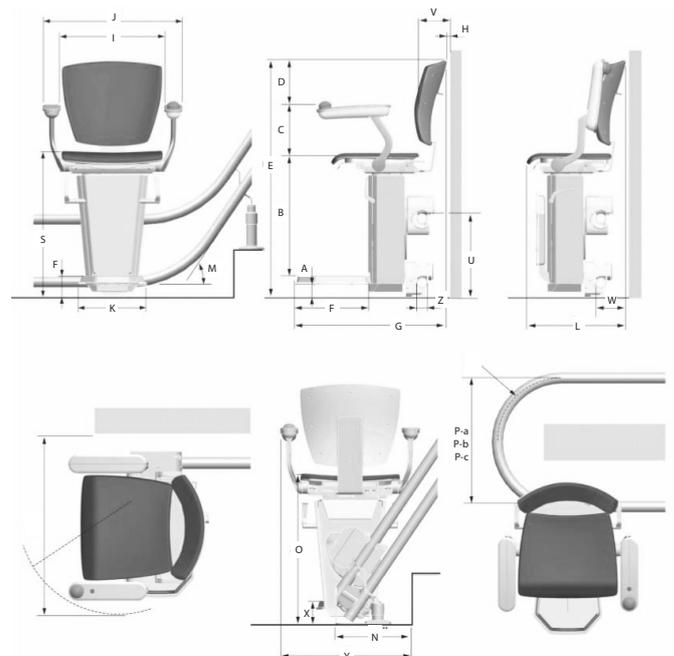



Otros productos

- ✓ Plataformas salvaescaleras
- ✓ Salvaescaleras **verticales**
- ✓ Ascensores unifamiliares
- ✓ Salvaescaleras para **piscinas**
- ✓ Sillas salvaescaleras



** Este catálogo puede contener errores y las características del salvaescaleras pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso. Por lo tanto, este documento no forma parte del contrato.*



Llame e infórmese sin compromiso en nuestro teléfono de atención 24 horas:

900 90 31 26

E-mail: info@vertitec.com

Web: www.vertitec.com